



Einschalten des Lesezugriffs bei Sage 50

1. Starten Sie Sage 50 auf dem **datenführenden PC** also in der Regel Ihrem Server per Rechtsklick und wählen **Als Administrator ausführen**.

Evtl. müssen Sie hier nochmal ein Kennwort (von Windows) eingeben. Oder müssen ein sich öffnendes Fenster mit OK bestätigen.

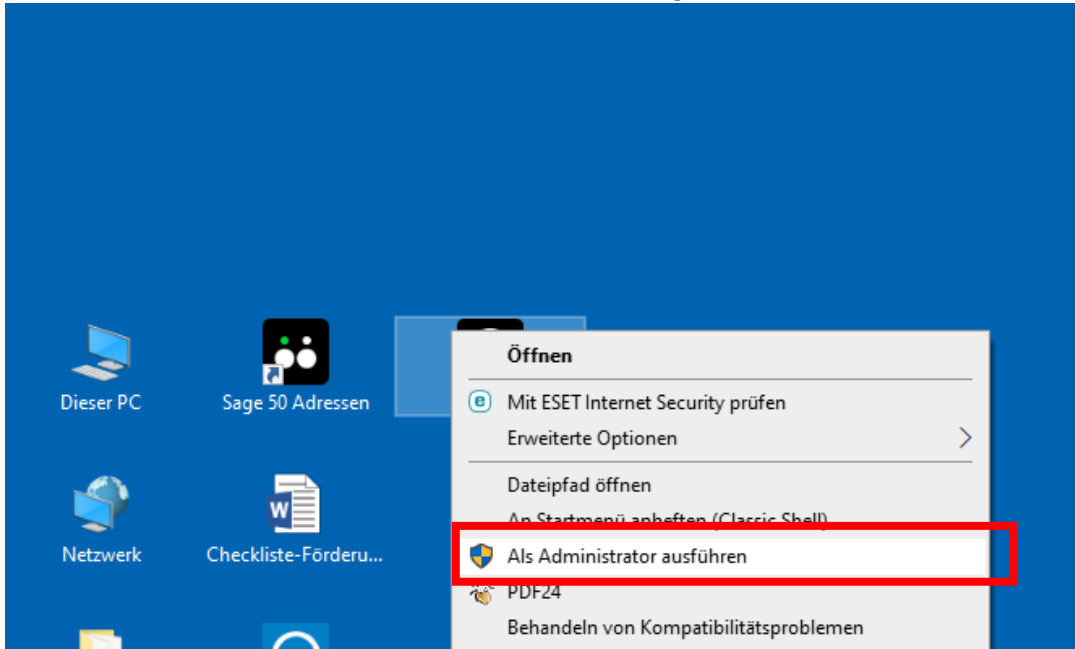


2. Nach erfolgreichem Start melden Sie sich bitte **als Admin** an

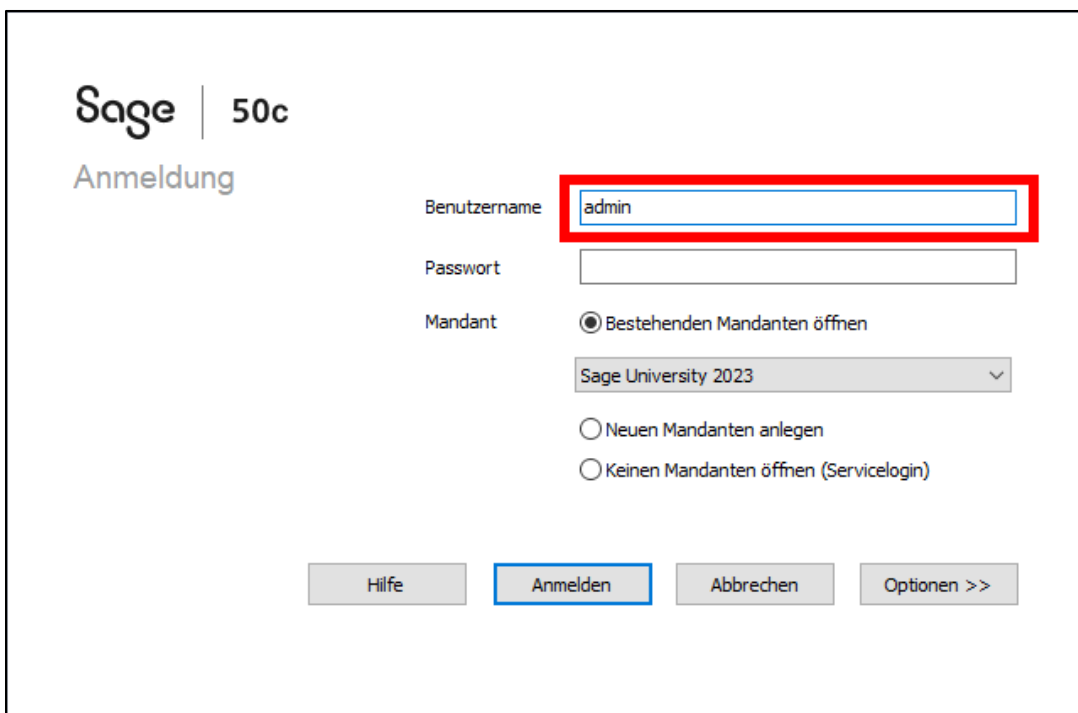A screenshot of the Sage 50c login interface. The title is 'Sage | 50c' and the subtitle is 'Anmeldung'. There are three input fields: 'Benutzername' (containing 'admin' and highlighted with a red rectangle), 'Passwort' (empty), and 'Mandant' (with a dropdown menu showing 'Sage University 2023'). Below the 'Mandant' field are three radio buttons: 'Bestehenden Mandanten öffnen' (selected), 'Neuen Mandanten anlegen', and 'Keinen Mandanten öffnen (Servicelogin)'. At the bottom, there are four buttons: 'Hilfe', 'Anmelden' (highlighted with a blue border), 'Abbrechen', and 'Optionen >>'.


1. Öffnen Sie nun die Serververwaltung



2. Wählen Sie den Eintrag Sage DB5.7

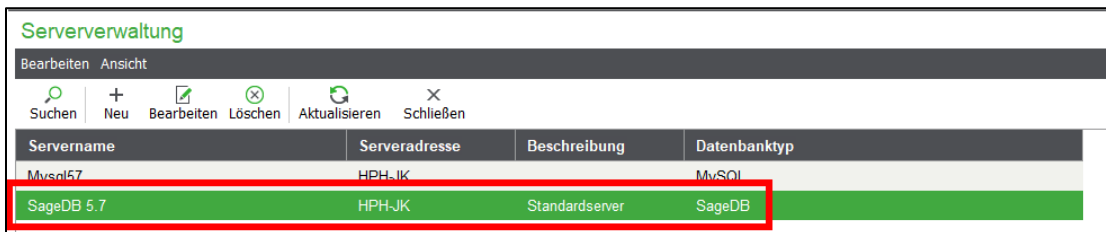


3. Per Doppelklick oder den Button Bearbeiten gelangen Sie in dieses Fenster. Klicken Sie auf den Button **Benutzer mit Leseberechtigung**

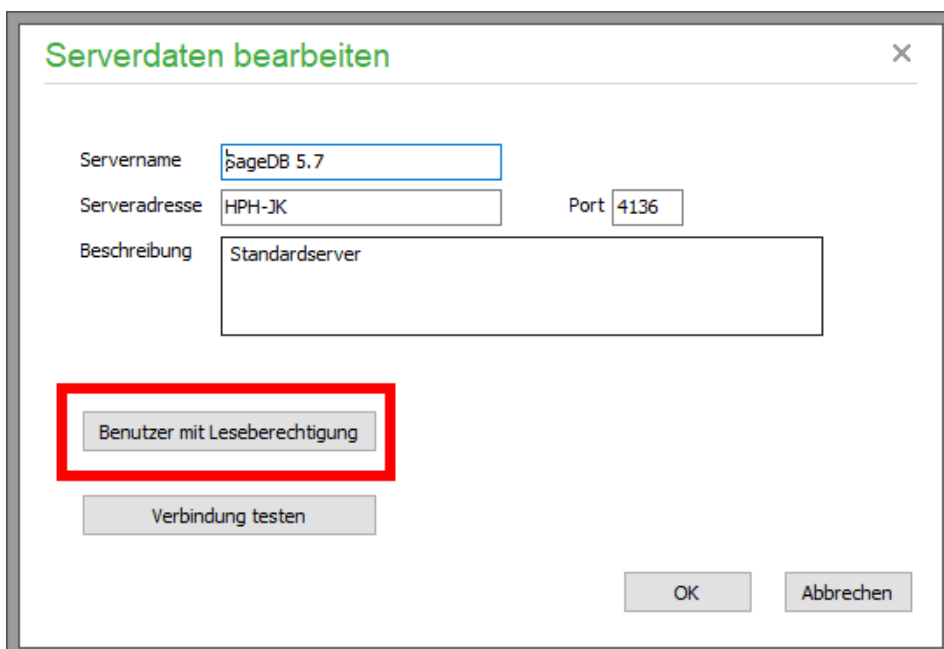

4. Setzen Sie den Haken **“Benutzer mit Leseberechtigung aktiv“** und schließen das Fenster mit **OK**.

Empfehlung: Ändern Sie das Passwort nicht, weil Sie es sonst auch in den HPH-Tools eingeben müssen, das bereits vorhandene Standardpasswort erkennen die Tools automatisch.

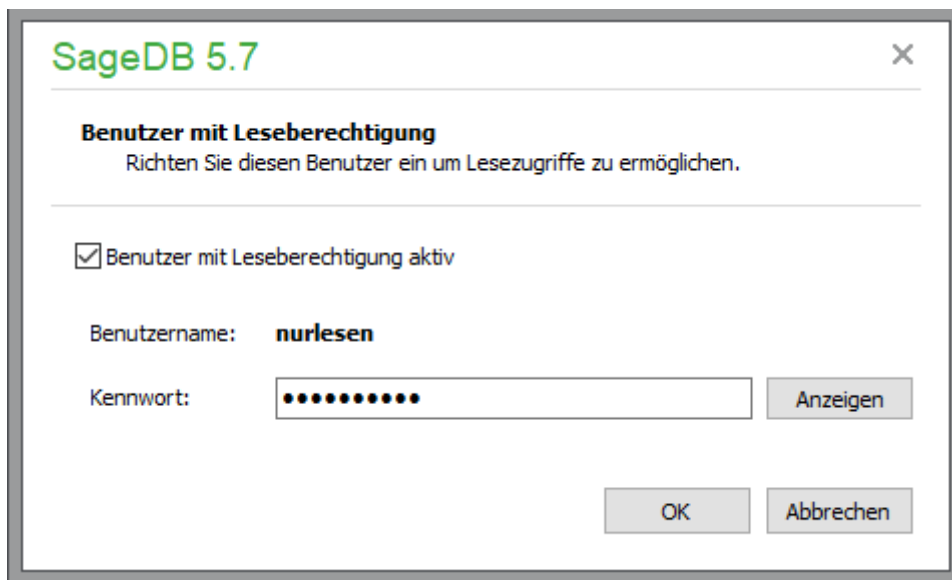

The image shows a dialog box titled "SageDB 5.7" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Benutzer mit Leseberechtigung" followed by the instruction "Richten Sie diesen Benutzer ein um Lesezugriffe zu ermöglichen." Below this, there is a checked checkbox labeled "Benutzer mit Leseberechtigung aktiv". Underneath, the "Benutzername:" is set to "nurlesen". The "Kennwort:" field contains ten black dots, and there is an "Anzeigen" button to its right. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

5. Schließen Sie Sage wieder. Die Tools können nur die Verbindung zur Datenbank herstellen.